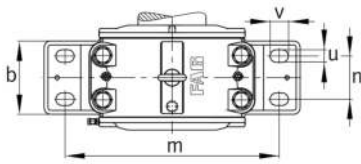


**FAG****LOE322-N-AL-L**

Soporte de apoyo

Plummer block housing, split, for spherical roller bearings, oil-lubrication

Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	110 mm	Diámetro del eje
a	570 mm	Longitud de la base
h ₁	335 mm	Altura
g ₁	270 mm	Anchura total
≈m	100 kg	Peso

Medidas

b	180 mm	Anchura de la base
c	65 mm	Altura de la base
D	240 mm	Diámetro exterior del rodamiento
d ₂	120 mm	Diámetro del eje resalte
d ₅	M110X2	Rosca de la tuerca para ejes
g	190 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g ₃	20 mm	Grosor de pared
h	180 mm	Altura del centro
m	460 mm	Distancia agujero de fijación
n	95 mm	Anchura distancia agujero
s	M30	Tamaño de los tornillos de fijación
u	36 mm	Anchura de la ranura
v	50 mm	Longitud de la ranura
w	77 mm	Anchura del anillo de fijación



Información adicional

2,4 l	Cantidad de aceite primer llenado
65 mm	Altura mínima del nivel de aceite
45 mm	Altura mínima del nivel de aceite

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento