




**FAG**

### **BND3124-H-W-Y-AL-D** [↗](#)

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

## Información técnica

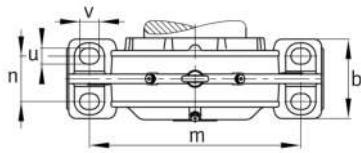

### Medidas principales y datos de rendimiento

d 1	110 mm	Diámetro del eje
a	410 mm	Longitud de la base
h 1	280 mm	Altura total
g 1	160 mm	Anchura total
g 2	180 mm	Anchura total con cubierta
≈m	47,5 kg	Peso



### Medidas

b	150 mm	Anchura de la base
c	40 mm	Height base foot
D	200 mm	Outside Diameter
g	85 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g <sub>3</sub>	80 mm	Locking collar width g <sub>3</sub>
g <sub>4</sub>	74 mm	Anchura del anillo tensor g <sub>4</sub>
h	140 mm	Distance shaft axis
k	2,5 mm	Axial displacement
m	330 mm	Distance fixing bore
n	80 mm	Bore distance width
s	M20	Tamaño de los tornillos de fijación
s <sub>2</sub>	M12	
s <sub>2</sub>	8	Número de agujeros roscados
t	235 mm	Diámetro primitivo de rodamiento de los agujeros de fijación
u	25 mm	Anchura del agujero alargado
v	35 mm	Lenght oblong hole

### Información adicional

H3124	Adaptive Sleeve
23124..-K	Referencia rodamiento

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

