
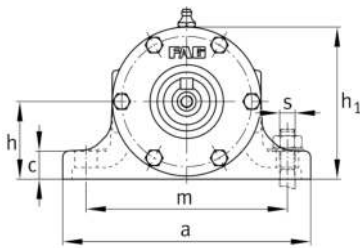


**FAG****VRE308-A**

Soporte de apoyo

Plummer block housing, consisting of housing body VR, shaft VRW and two bearings

## Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	40 mm	Diámetro del eje
a	190 mm	Longitud de la base
h <sub>1</sub>	118 mm	Altura
g <sub>2</sub>	317 mm	Anchura total con cubierta
≈m	18 kg	Peso

**Medidas**

B	23 mm	Anchura
b	52 mm	Anchura de la base
c	20 mm	Altura de la base
D	90 mm	Rodamiento de diámetro exterior
d <sub>2</sub>	50 mm	Diámetro del eje resalte
d <sub>4</sub>	32 mm	Diámetro exterior del eje
e	257 mm	Anchura del anillo tensor
h	60 mm	Altura del centro
m	150 mm	Distancia agujero de fijación
n	225 mm	Anchura distancia agujero
s	M12	Tamaño de los tornillos de fijación
w <sub>1</sub>	501 mm	Longitud total del eje
w <sub>3</sub>	80 mm	Longitud del eje llave
w <sub>4</sub>	143,5 mm	Longitud del extremo del eje
w <sub>5</sub>	214 mm	Longitud del resalte del eje



### Información adicional

---

6308-C3	Referencia rodamiento
6308-C3	Referencia rodamiento
VR308-A	Soporte