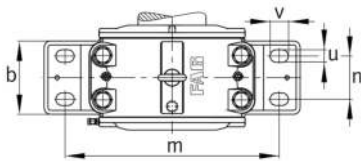


**FAG****LOE312-N-AF-L**

Soporte de apoyo

Plummer block housing, split, for spherical roller bearings, oil-lubrication

Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	60 mm	Diámetro del eje
a	370 mm	Longitud de la base
h ₁	220 mm	Altura
g ₁	220 mm	Anchura total
≈m	35 kg	Peso

Medidas

b	130 mm	Anchura de la base
c	45 mm	Altura de la base
D	130 mm	Diámetro exterior del rodamiento
d ₂	65 mm	Diámetro del eje resalte
d ₅	M60X2	Rosca de la tuerca para ejes
g	140 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g ₃	18 mm	Grosor de pared
h	125 mm	Altura del centro
m	310 mm	Distancia agujero de fijación
n	80 mm	Anchura distancia agujero
s	M16	Tamaño de los tornillos de fijación
u	20 mm	Anchura de la ranura
v	30 mm	Longitud de la ranura
w	55 mm	Anchura del anillo de fijación



Información adicional

1 l	Cantidad de aceite primer llenado
65 mm	Altura mínima del nivel de aceite
50 mm	Altura mínima del nivel de aceite

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento