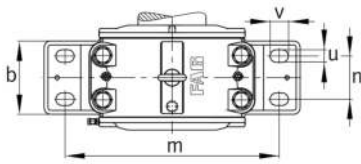


**FAG****LOE318-N-AF-L**

Soporte de apoyo

Plummer block housing, split, for spherical roller bearings, oil-lubrication

Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	90 mm	Diámetro del eje
a	500 mm	Longitud de la base
h ₁	305 mm	Altura
g ₁	250 mm	Anchura total
≈m	73 kg	Peso

Medidas

b	165 mm	Anchura de la base
c	55 mm	Altura de la base
D	190 mm	Diámetro exterior del rodamiento
d ₂	95 mm	Diámetro del eje resalte
d ₅	M90X2	Rosca de la tuerca para ejes
g	175 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g ₃	18 mm	Grosor de pared
h	175 mm	Altura del centro
m	420 mm	Distancia agujero de fijación
n	80 mm	Anchura distancia agujero
s	M24	Tamaño de los tornillos de fijación
u	30 mm	Anchura de la ranura
v	45 mm	Longitud de la ranura
w	72 mm	Anchura del anillo de fijación



Información adicional

2,3 l	Cantidad de aceite primer llenado
85 mm	Altura mínima del nivel de aceite
65 mm	Altura mínima del nivel de aceite

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento