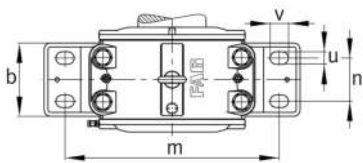
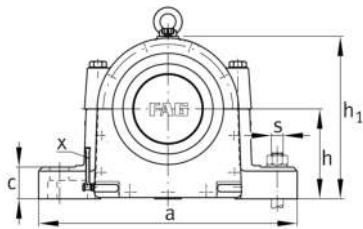


**FAG****LOE328-N-AL-L**

Soporte de apoyo

Plummer block housing, split, for spherical roller bearings, oil-lubrication

## Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	140 mm	Diámetro del eje
a	710 mm	Longitud de la base
h <sub>1</sub>	450 mm	Altura
g <sub>1</sub>	325 mm	Anchura total
≈m	170 kg	Peso

**Medidas**

b	220 mm	Anchura de la base
c	85 mm	Altura de la base
D	300 mm	Diámetro exterior del rodamiento
d <sub>2</sub>	146 mm	Diámetro del eje resalte
d <sub>5</sub>	M140X2	Rosca de la tuerca para ejes
g	230 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g <sub>3</sub>	19,5 mm	Grosor de pared
h	260 mm	Altura del centro
m	580 mm	Distancia agujero de fijación
n	125 mm	Anchura distancia agujero
s	M36	Tamaño de los tornillos de fijación
u	42 mm	Anchura de la ranura
v	60 mm	Longitud de la ranura
w	95 mm	Anchura del anillo de fijación



### Información adicional

6,7 l	Cantidad de aceite primer llenado
110 mm	Altura mínima del nivel de aceite
80 mm	Altura mínima del nivel de aceite

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento