FAG

BND2230-H-W-T-BF-D

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter,BND

Información técnica

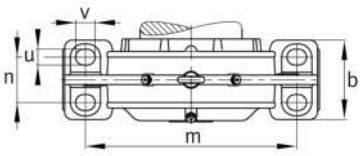

Medidas principales y datos de rendimiento

d_1	135 mm	Diámetro del eje
a	550 mm	Longitud de la base
h_1	365 mm	Altura total
g_1	177 mm	Anchura total
g_2	202 mm	Anchura total con cubierta
≈m	81,5 kg	Peso

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

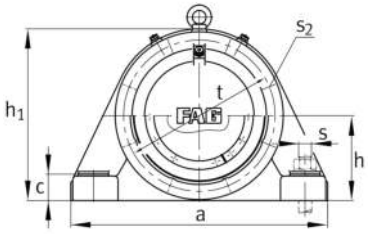

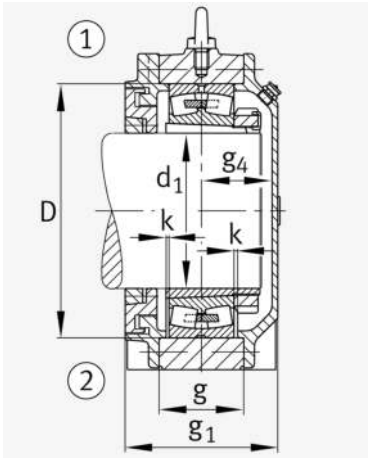

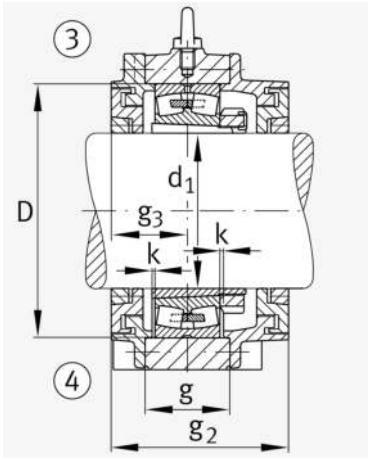

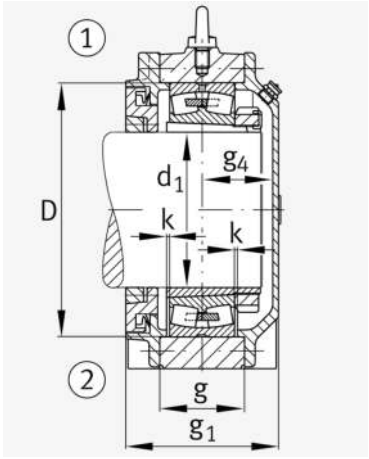

Medidas

b	170 mm	Anchura de la base
c	54 mm	Height base foot
D	270 mm	Outside Diameter
g	97 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g_3	93,5 mm	Locking collar width g3
g_4	76 mm	Anchura del anillo tensor g4
h	180 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	450 mm	Distance fixing bore
n	90 mm	Bore distance width
s	M30	Tamaño de los tornillos de fijación
s_2	M16	
s_2	6	Número de agujeros roscados
t	305 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación
u	36 mm	Anchura del agujero alargado
v	45 mm	Lenght oblong hole

Información adicional

	H3130	Adaptive Sleeve
	22230..-K	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

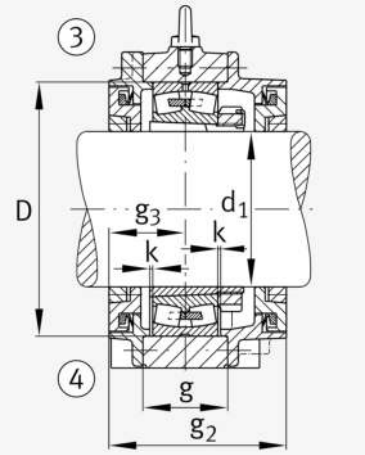

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto