
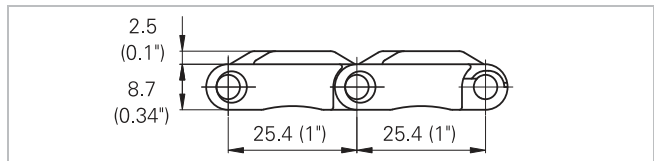


Descripción

- Ancho imperial
- 0 % de área abierta
- GripTop resistente a la abrasión, fricción alta
- Articulación cerrada
- Diámetro de la varilla 4,5 mm (0,18")
- Retención de varillas sin cabezales Smart Fit
- Bordes robustos sellados
- Optimizada para rodillos de reenvío de 50 mm (2") de diámetro, posible también para 40 mm (1,6") de diámetro
- Piñones "Lug teeth"

Disposiciones disponibles

- Totalmente cubierto por GripTop o en filas cuya distancia sea un múltiplo de 25,4 mm (1")
- Con indentación de 38 mm (1.5") o sin indentación

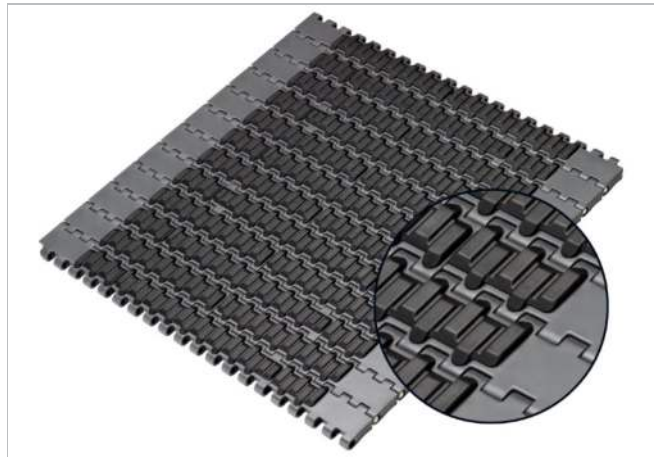

Datos de la banda

Material de la banda		POM	PP	
Material GripTop		TPE		
Material de la varilla		PA	POM	PP
Resistencia nom. a la tracción	N/m	26300	16200	16200
F _N recorrido recto	lb/ft	1802	1110	1110
Rango de temperatura	°C	-40 - 80	5 - 93	5 - 100
	°F	-40 - 176	40 - 93	40 - 212
Peso de la banda m _B	kg/m ²	9.9	6.9	6.9
	lb/sqft	2.03	1.42	1.42

Diámetro de rodillos de reenvío (mínimo)		Diámetro de rodillos de apoyo (mínimo)		Diámetro para ajuste por gravedad y rodillos para accionamiento central (min.)		Radio de retroflexión hacia atrás para elevadores sin guardas laterales o zapatas de sujeción (mínimo)	
mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.
50	2.00	50	2.00	100	4	150	6

Use el radio de retroflexión más grande posible para elevadores con guardas laterales o dispositivo de sujeción (min.)

Gama estándar de anchos de la banda b,

mm (nom.)	76	152	229	305	381	457	533	610	686	762	838	914	991	etc.
pulg. (nom.)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	etc.

Los anchos reales de la banda son, en la mayoría de los casos, entre 0,1% y 0,3% menores.

Para bandas de PP hasta 750mm (30") de -3 mm a 0 y de -0.4% a 0% para bandas m s anchas.

Para bandas de POM hasta 750mm (30") de -2 mm a 1 y de -0.2% a 0.2% para bandas m s anchas.

Anchos de banda estándar en incrementos de 76,2 mm (3"). Anchos no estándar se ofrecen en incrementos de 15,24 mm (0,6"). Ancho mínimo 76,2 mm (3").

Para la selección del material, consulte las propiedades detalladas y colores en las Directrices Técnicas HabasitLINK®.

La resistencia nominal a la tracción es válida para una temperatura de 23 °C (73 °F). La fuerza de tracción admisible depende de la temperatura de funcionamiento en las proximidades de los piñones motores. Dentro del rango de temperaturas admitido, la fuerza de tracción admisible puede variar entre el 100% y el 20% de la

resistencia de tracción nominal. Para obtener información detallada sobre el cálculo correcto de la fuerza de tracción efectiva, consulte la Guía de cálculo de las Directrices Técnicas HabasisLINK®.

Exención de responsabilidad

Exención de responsabilidad emergente de las aplicaciones que constan en las fichas de datos de productos y otra documentación de ventas

Habasis realiza esta exención de responsabilidad en nombre propio y en el de sus compañías afiliadas, directores, empleados, agentes y contratistas (en adelante denominados en su conjunto "HABASIT") con respecto a los productos mencionados en el presente (los "Productos"). ¡DEBEN LEERSE ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y SEGUIRSE ESTRICTAMENTE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD RECOMENDADAS! Consulten las advertencias de seguridad en el presente documento, en el catálogo de Habasis así como en los manuales de instalación y operación. Todas las indicaciones e información sobre la aplicación, el modo de empleo y el rendimiento de los Productos constituyen recomendaciones que se ofrecen con debida diligencia y atención, pero no se efectúan declaraciones o garantía de índole alguna en cuanto a su integridad, precisión o adecuación a un fin determinado. Los datos proporcionados en el presente se basan en la aplicación de laboratorio con equipos de prueba de pequeña escala, en condiciones estándar, y no necesariamente coinciden con el rendimiento del producto en el ámbito de aplicación industrial. Los nuevos conocimientos y la experiencia adquiridos pueden dar lugar a reevaluaciones y a modificaciones a corto plazo y sin previo aviso. SALVO COMO LO GARANTICE EXPLÍCITAMENTE HABASIT, CUYAS GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN." HABASIT NO REALIZA DECLARACIÓN DE GARANTÍA ALGUNA, DE NATURALEZA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS O AQUELLAS QUE SURJAN DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES ANTERIORES, DEL USO ACOSTUMBRADO O DE LA PRÁCTICA COMERCIAL, TODAS LAS CUALES SE EXCLUYEN POR EL PRESENTE EN LA MEDIDA PERMITIDA POR EL DERECHO APLICABLE. DADO QUE LAS CONDICIONES DEL MODO DE EMPLEO EN UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL ESTÁN AJENAS AL CONTROL DE HABASIT, HABASIT NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA ACERCA DE LA ADECUACIÓN Y HABILIDAD DE PROCESO DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS INDICACIONES SOBRE RESULTADOS Y RENDIMIENTO DE PROCESOS."