


**PAB50-PP-AS**

## Rodamiento deslizante lineal

Linear plain bearing; sealed on all sides, with relubrication facility

## Información técnica

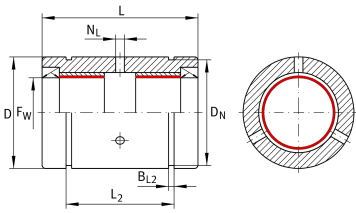

## Variante de su producto actual

Size code	50
Seal	PP
Función de relubricación	AS

## Medidas principales y datos de rendimiento

F <sub>W</sub>	50 mm	Diameter of ball complement
D	75 mm	Outer diameter
Tol D	h7	Tolerance
L	100 mm	Longitud
Tol L	h12	Tolerance
C <sub>0</sub>	1.000.000 N	Load capacity stat. C0
≈m	0,772 kg	Peso

## Medidas de montaje

L <sub>2</sub>	77,3 mm	Mounting Dimension
Tol L <sub>2</sub>	H13	Tolerance
B <sub>L2</sub>	2,65 mm	
Tol B <sub>L2</sub>	H13	Tolerance
D <sub>N</sub>	72 mm	
N <sub>L</sub>	4 mm	
Tol N <sub>L</sub>	H13	Tolerance