


**FAG****AH3160G-H**

Manguito de desmontaje

Manguito de desmontaje AH...-H, accesorio, rodamiento, hidráulica, FP

Información técnica

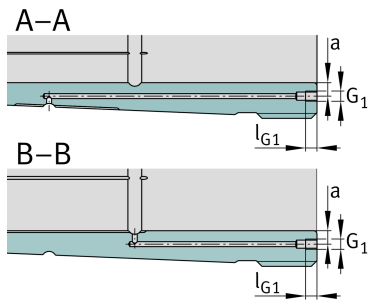

Variante de su producto actual

Ejecución	H	Con

Medidas principales y datos de rendimiento

d ₁	280 mm	Diámetro del agujero
G	Tr320X5	Rosca
B ₁	192 mm	Longitud del casquillo
≈m	20,1 kg	Peso

Medidas de montaje

G ₁	G1/8	Rosca de unión para conducto de aceite
a	8,5 mm	Distancia unión para conducto de aceite
l _{G1}	12 mm	Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite

Medidas

d	300 mm	Diámetro del agujero
a ₁	8 mm	Rodamiento suspendido
l _G	30 mm	Longitud de rosca

Información adicional

1:12	Cono
------	------