

**K30X38X30-ZW-TV/0-7**

Corona de agujas

Corona de agujas K...ZW-TV, de dos hileras

Información técnica

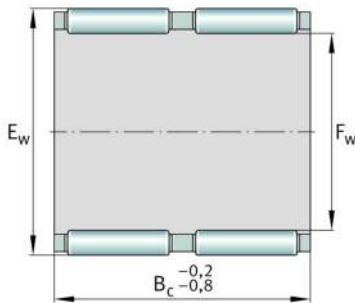

Variante de su producto actual

Jaula	TV	Jaula de plástico de PA66
Número de hileras de elementos rodantes	ZW	Double-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	30 mm	Diámetro interior de complemento de rodamiento de agujas
E_w	38 mm	Diámetro exterior de complemento de rodamiento de agujas
B_c	30 mm	Anchura
C_r	44.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	70.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	9.300 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	14.400 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	7.600 1/min	Velocidad de referencia
m	51,4 g	Peso

Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido