**K32X40X42-ZW-TV-HLA/0-7**

Corona de agujas

Corona de agujas K...ZW-TV, de dos hileras

Información técnica

Variante de su producto actual



Jaula	TV	Jaula de plástico de PA66
Número de hileras de elementos rodantes	ZW	Double-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	32 mm	Diámetro interior de complemento de rodamiento de agujas
E_w	40 mm	Diámetro exterior de complemento de rodamiento de agujas
B_c	42 mm	Anchura
C_r	50.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	84.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	10.700 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	13.600 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	7.800 1/min	Velocidad de referencia
$\approx m$	64 g	Peso

Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

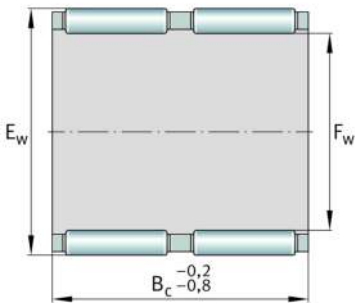



Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido