


**EGF10070-E40-B**

## Casquillo con valona

Casquillo con valona EGF.-E40-B, libre de mantenimiento, con dorso de bronce



## Información técnica

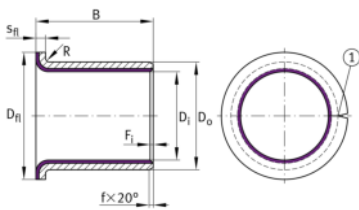

## Variante de su producto actual

Maintenance	Maintenance free	
Material de capa deslizante	E40	Capa deslizante libre de mantenimiento E40
Dorso del material	Bronce	Bronce

## Medidas principales y datos de rendimiento

$D_i$	10 mm	Diámetro interior
$D_o$	12 mm	Diámetro exterior
$D_{fi}$	18 mm	Diámetro exterior de la brida
B	7 mm	Anchura
$C_r$	7.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	12.500 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_a$	14.100 N	Capacidad de carga dinámica, axial
$C_{0a}$	25.100 N	Capacidad de carga estática, axial
$m$	2,618 g	Peso



### Medidas

f	20 °	Chamfer angle outside diameter
s <sub>fl</sub>	1 mm	Grosor de la brida
R <sub>max</sub>	1 mm	Radio, máx.
f	0,6 mm	Chafilán exterior
F <sub>i max</sub>	0,6 mm	Rotura del borde interior, máx.
F <sub>i min</sub>	0,1 mm	Rotura del borde interior, mín.
s <sub>3</sub>	1 mm	Grosor de pared
D <sub>fl OT</sub>	0,5 mm	Diámetro exterior de la brida, tolerancia superior
D <sub>o OT</sub>	0,08 mm	Diámetro exterior, tolerancia superior
s <sub>3 OT</sub>	0,005 mm	Grosor de pared, tolerancia superior
D <sub>fl UT</sub>	-0,5 mm	Diámetro exterior de la brida, tolerancia inferior
s <sub>3 UT</sub>	-0,02 mm	Grosor de pared, tolerancia inferior
D <sub>o UT</sub>	0,05 mm	Diámetro exterior, tolerancia inferior
B <sub>OT</sub>	0,25 mm	Anchura, tolerancia superior
B <sub>UT</sub>	-0,25 mm	Anchura, tolerancia inferior
s <sub>fl OT</sub>	0,05 mm	Grosor de la brida, tolerancia superior
s <sub>fl UT</sub>	-0,2 mm	Grosor de la brida, tolerancia inferior
f <sub>OT</sub>	0,4 mm	Chafilán exterior, tolerancia superior
f <sub>UT</sub>	-0,4 mm	Chafilán exterior, tolerancia inferior

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-200 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	280 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Características

---



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



No obturado



Protección contra la corrosión



Espacio constructivo reducido