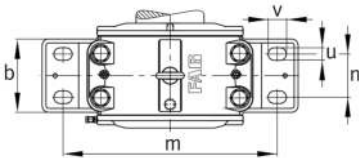
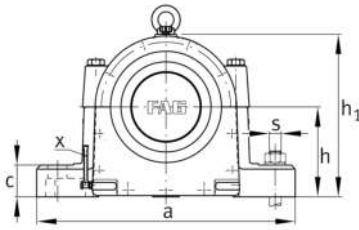


**FAG****LOE548-N-AF-L**

Soporte de apoyo

Plummer block housing, split, for spherical roller bearings, oil-lubrication

Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	220 mm	Diámetro del eje
a	980 mm	Longitud de la base
h ₁	625 mm	Altura
g ₁	400 mm	Anchura total
≈m	385 kg	Peso

Medidas

b	280 mm	Anchura de la base
c	120 mm	Altura de la base
D	440 mm	Diámetro exterior del rodamiento
g	300 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g ₃	20 mm	Grosor de pared
h	340 mm	Altura del centro
m	820 mm	Distancia agujero de fijación
n	165 mm	Anchura distancia agujero
s	M42	Tamaño de los tornillos de fijación
u	48 mm	Anchura de la ranura
v	70 mm	Longitud de la ranura

Información adicional

8,4 l	Cantidad de aceite primer llenado
125 mm	Altura mínima del nivel de aceite
100 mm	Altura mínima del nivel de aceite



Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
------------------	--------	------------------------------------

T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento
------------------	--------	------------------------------------